

Ekko U 100(45)57 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- 100(45)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

	DE	Export
Nennwärmeleistung	15 kW	20 kW
Wärmeleistungsbereich	8,0-16,7 kW	8,0-20,6 kW
Wirkungsgrad	80 %	81 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	2x125 mm	2x125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm	33 cm
Gewicht	330-360 kg	330-360 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	60 %	60 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	40 %	40 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	17,2 g/s	18,3 g/s
	Abgastemperatur	221 °C	232 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa	12-20 Pa



Ekko U 100(45)57 mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



2x 125 mm

Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



2x 150 mm

Außenluftanschluss




Tragrahmen-system


Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st



Frontansicht M 1:20

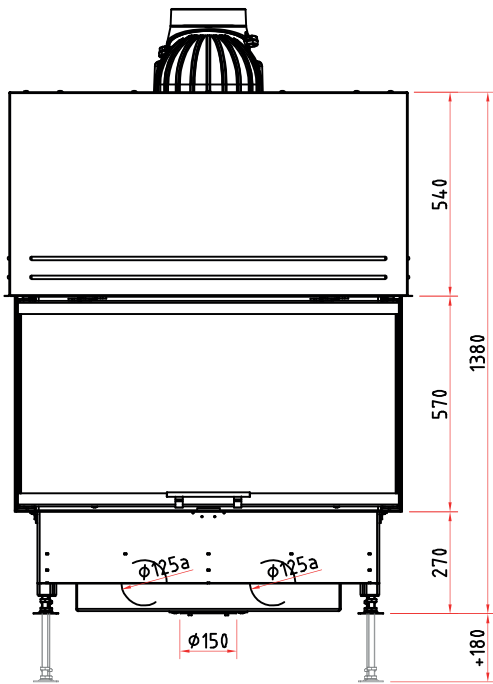

Seitenansicht M 1:20

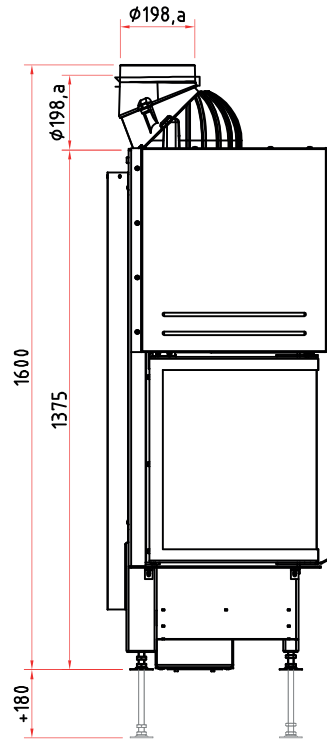

Draufsicht M 1:10

