Ekko G L 67



Details

- Gas-Kamineinsatz 2-seitig offen
- Vielseitiges Brennersystem mit effizienter und energiesparender Verbrennungstechnik
- Innenauskleidung: Stahlblech anthrazit (matt) oder Glaskeramik schwarz (glänzend)
- Realistische Keramikscheite in Holzoptik
- Dynamisches und realistisches Flammenbild, das nie langweilig wird
- Optional: LED-Ambiente Beleuchtung
- An eine bestehende Gasversorgung anschließbar und auch in bestehende Kamine integrierbar

Technische Daten*

Nennwärmebelastung 10,8 kW
Wärmeleistungsbereich 3,4–9,2 kW
Abgasrohrstutzen Ø 130 / 200 mm
Feuerraumoptik Keramikscheite
in Holzoptik

Gewicht inkl. Steuerung und Keramik-Holzscheite, ca.



Ekko G L 67 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)

Standard





Stahlblech anthrazit (matt)

Glaskeramik schwarz (glänzend)

Zubehör



190 kg















Maßzeichnungen Ekko G L 67



Frontansicht M 1:20

Seitenansicht M 1:20

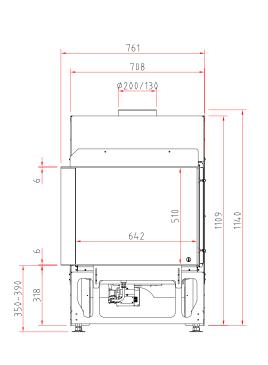



Draufsicht M 1:10

